


TH30 "Dom Cup"

gerhard@woelbeking.de

www.woelbeking.de




Saalfußmodell mit
Gummimotor TH30
300 mm Spannweite (max)
160 mm ϕ Raddellblatt - Propeller
1,6 g (min)

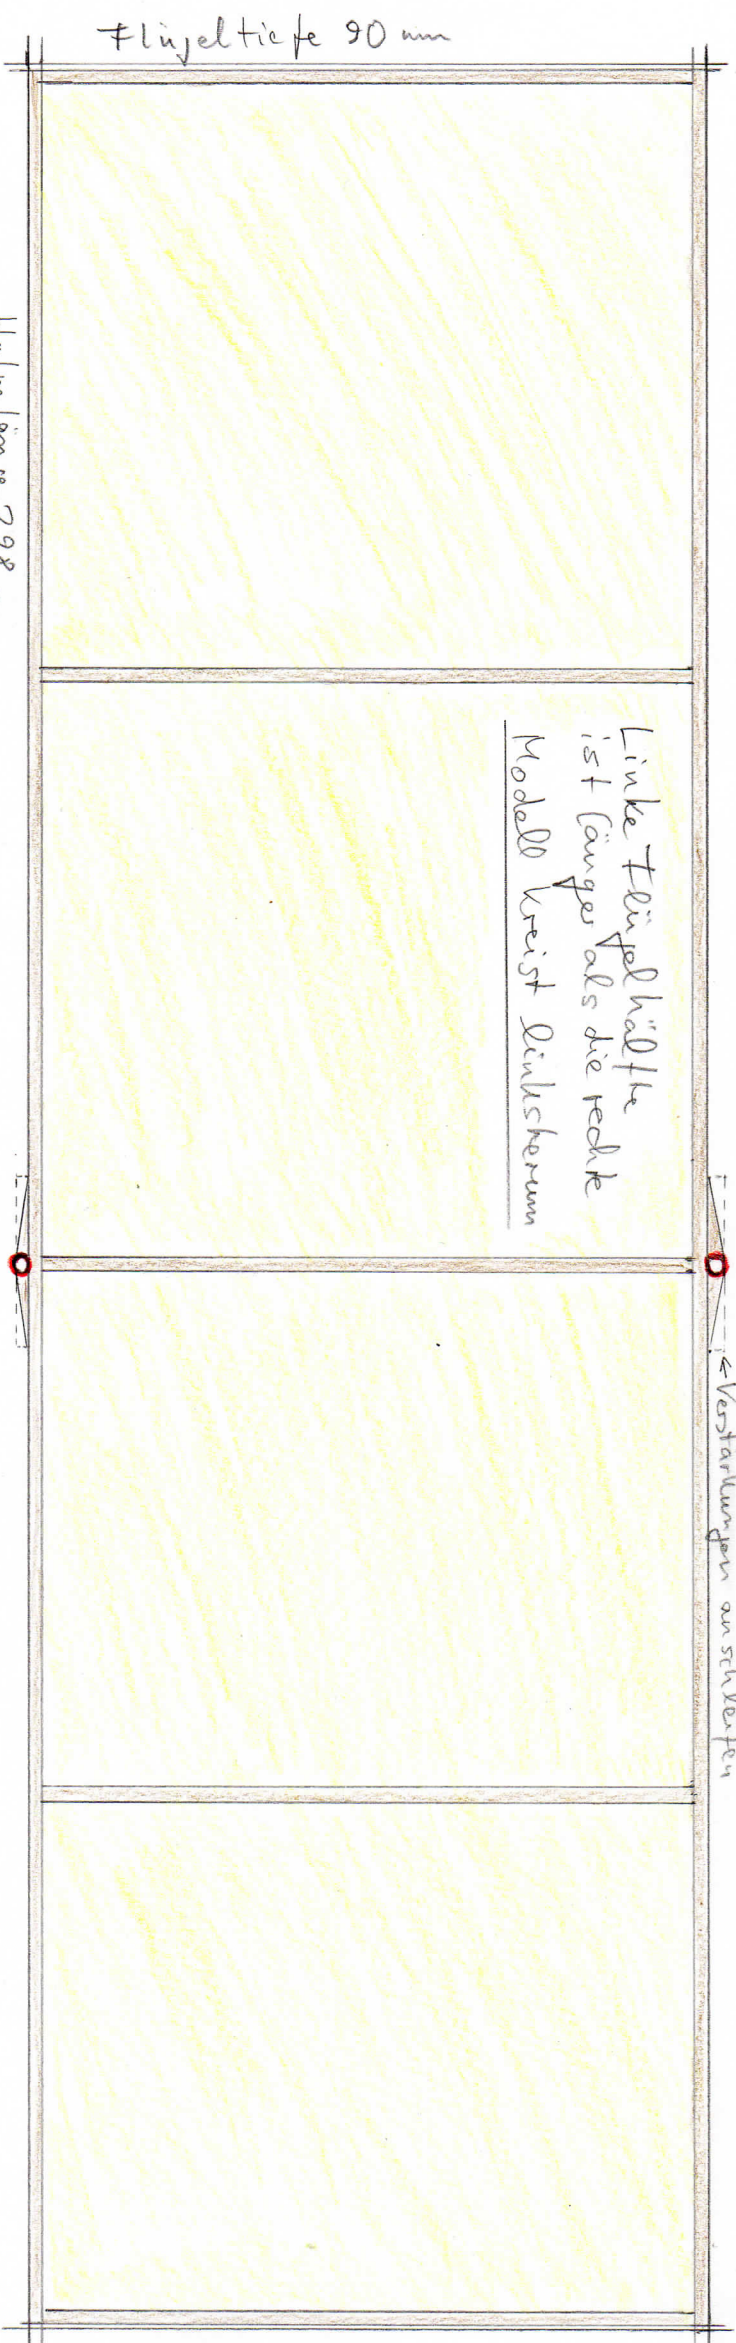

Höhenleitwerkstiefe 60 mm

Alle Holme und Rippen
1,5 x 1,5 Balsa

Bespannung feines Japanpapiers
oder Folie

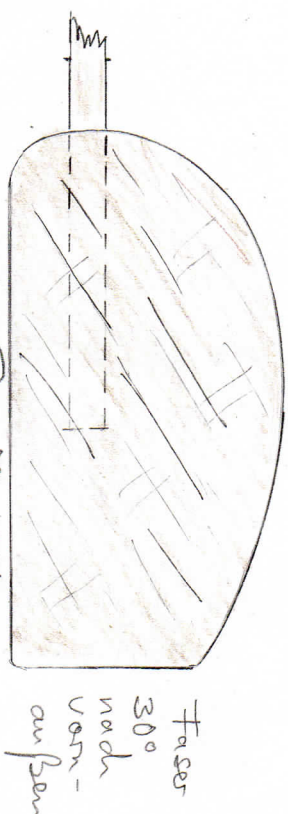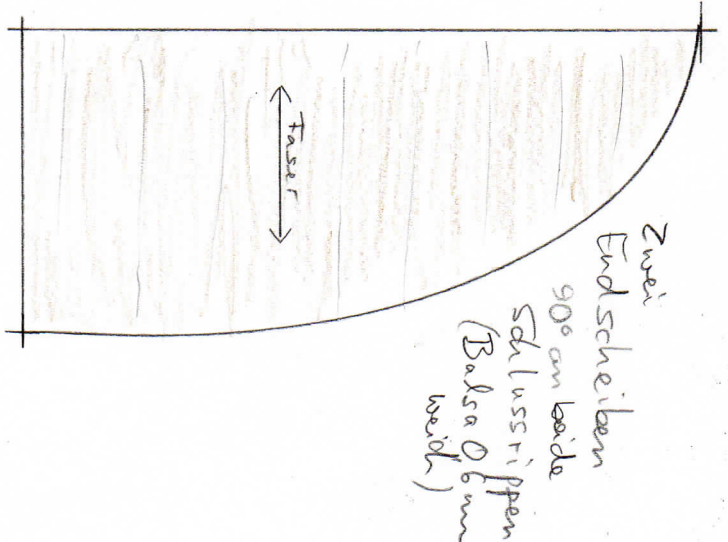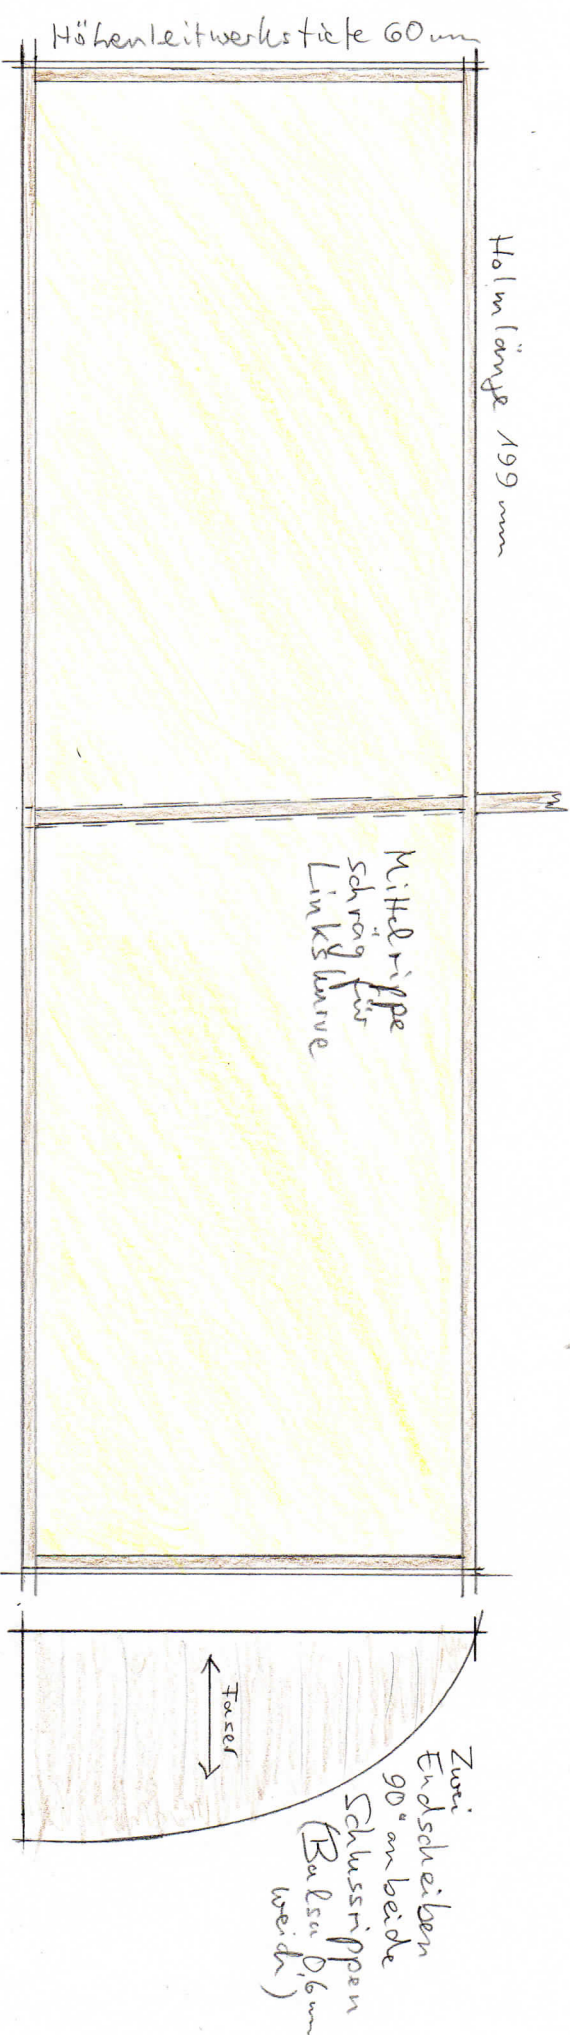

Querschnitt durch Propellerholm
5 x 5 Balsa
eine Kante von 90° → 108°
→ Propeller Steigung von 36° pro Blatt

Propeller-Holm
5 x 5 mm Balsa weid
(ohne Blätter ge-
zeichnet)

Flügelstreben
1,5 x 1,5 mm
Balsa hart

Prop-Lager
Plastik-Rohr +
Glasperle

4-Kant passen in
Röhren 20 mm
Erst Scher-
punkt er-
stellen, dann
hintere und
vordere Flügel-
streben an-
leimen

Gummimotor:
"Dom Cup" ist abgetrimmt
auf FAI TAN Super Sport 1/16
(ca. 1,6 x 1,1 mm) - ein Ring
aus 75 cm Gummi ge knüpfel

Rumpfstaß
Balsa weid 6 x 3 mm
50 Zug nach links

Schneepunkt
mit Propeller
und Höhenleitwerk
ohne Flügel

Motorlager
hinten
0,5 mm Stahlrohr

GW

6. Aug. 2016